



## RACCORDS RONDS | ROUND ACCESSORIES

### VMA75 / VMA90

Connecteur de jonction pour tube ondulé MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.  
Connector for corrugated flexible hose diameter MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.



Modèle   Model		A	B
VMA75	mm	130	83
VMA90	mm	110	101



### RPCM080

Régulateur de débit à membrane Ø 80mm 15-50 m<sup>3</sup>/h.  
Membrane flow regulator Ø 80mm 15-50 mc/h.


Modèle   Model		ØA	B
RPCM080	mm	76	52

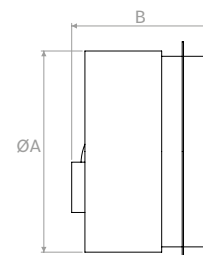

### MVDNGPK

Joint d'étanchéité pour tuyaux MVDN Ø 75/90mm (boîte de 5 pièces).  
Sealing gaskets hose MVDN Ø 75/90mm (packaging 5 pcs).



Modèle   Model		ØA	ØB	ØC	D
MVDNGPK	mm	92±0,2	65,4±0,2	77,8±0,2	2±0,3

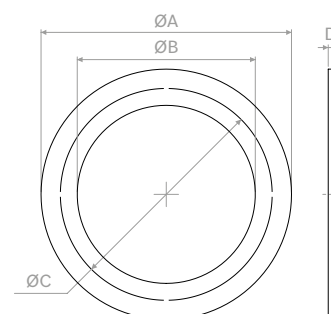

# RACCORDS RONDS | ROUND ACCESSORIES


## HFB

Kit support de fixation murale pour tube Ø 75 mm comprenant 4 logements avec 2 clips rouges et 2 clips bleus.  
 Four-place Ø 75 mm hose wall fixing bracket kit with 4 red clips and 4 blu clips.

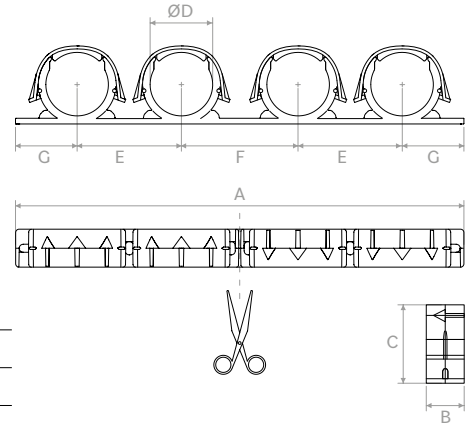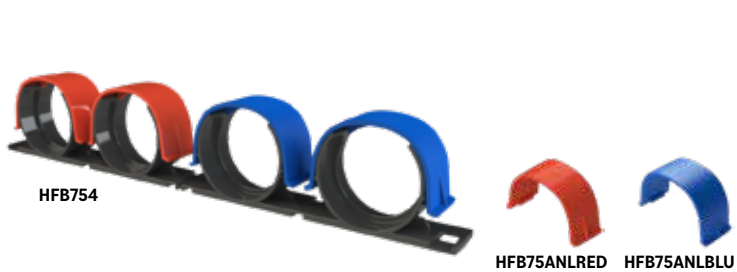

Modèle   Model		A	B	C	ØD	E	F	G
<b>HFB754</b>	mm	473	40	83	75	110	123	65
<b>HFB75ANLRED</b>	mm	-	-	-	-	-	-	-
<b>HFB75ANLBLU</b>	mm	-	-	-	-	-	-	-


Kit support de fixation murale pour tube Ø 90 mm comprenant 2 logements avec 1 clip rouge et 1 clip bleu.  
 Two-place Ø 90 mm hose wall fixing bracket kit with 1 red clips and 1 blu clips.

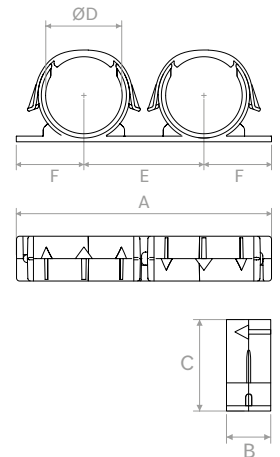

Modèle   Model		A	B	C	ØD	E	F
<b>HFB902</b>	mm	270	47	98	90	127	71,5
<b>HFB90ANLRED</b>	mm	-	-	-	-	-	-
<b>HFB90ANLBLU</b>	mm	-	-	-	-	-	-

## TPVM0075 / TPVM0090

Capuchon en PVC pour tuyau ondulé.  
 PVC cap for corrugated hose.

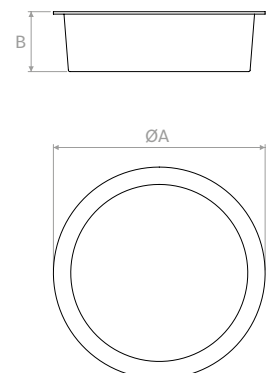

Modèle   Model		ØA	B
<b>TPVM0075</b>	mm	70	20
<b>TPVM0090</b>	mm	85	20


# RACCORDS RONDS | ROUND ACCESSORIES

## VMP90

Coude 90° en plastique.  
Plastic elbow 90°.



Modèle   Model		ØA	B	C
<b>VMP9075</b>	mm	75	103	128
<b>VMP9090</b>	mm	92	117	147

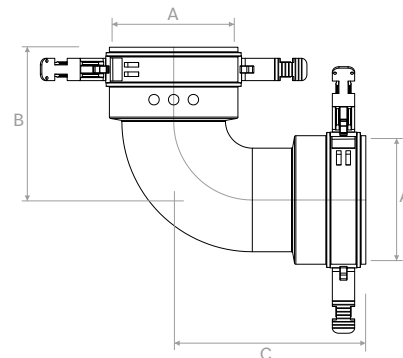


## VMRDP

Raccord de soupape 125 92 en plastique.  
Plastic valve connection 125 92.



Modèle   Model		ØA	ØB	C
<b>VMRDP90</b>	mm	92	125	180

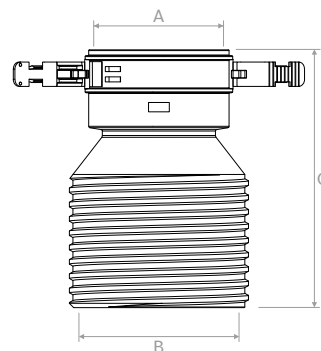


## VMRD2P

Raccord de soupape 125-2 raccords en plastique.  
Plastic valve connection 125-2 connections.



Modèle   Model		ØA	B	C
<b>VMRD2P75</b>	mm	75	125	190
<b>VMRD2P90</b>	mm	92	125	382

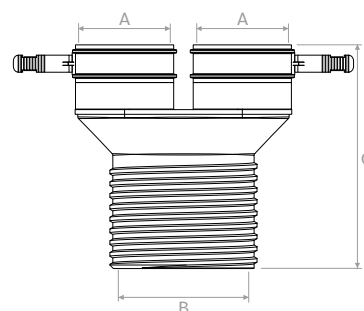


## VMR90P

Raccord de valve 125 92 90° en plastique.  
Plastic valve connection 125 92 90°.



Modèle   Model		ØA	ØB	C	D
VMR90P	mm	125	92	196	360

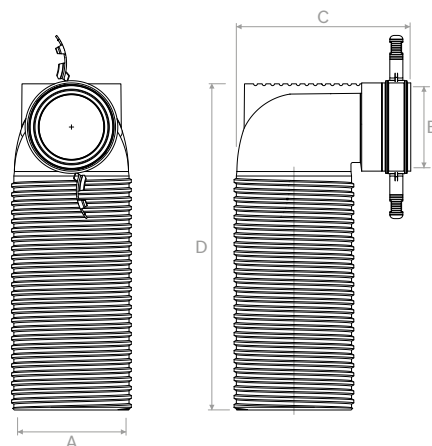


## VMR902P

Raccord de valve 125-2- fixations 90°, en plastique.  
Plastic valve connection 125-2 connections 90°.



Modèle   Model		A	B	ØC	D
VMR902P75	mm	94	125	75	330
VMR902P90	mm	123	125	92	361

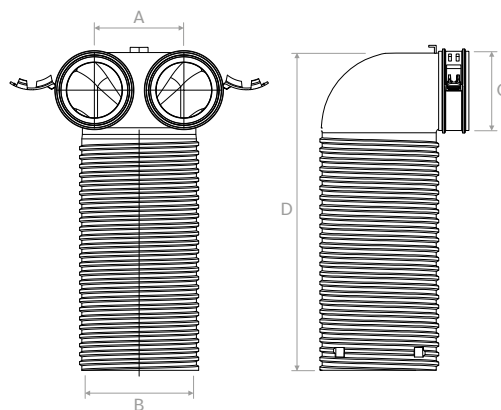


## PVMR125

Plénum pour vanne Ø 125 mm, isolé acoustiquement à l'intérieur avec raccords 2 Ø 75 mm.  
Valve plenum box Ø 125mm with 2 side spigot Ø 75mm and acoustic internal insulation.



Modèle   Model		A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	ØP	R
PVMR125	mm	200	250	90	125	60	275	230	215	250	150	75	125

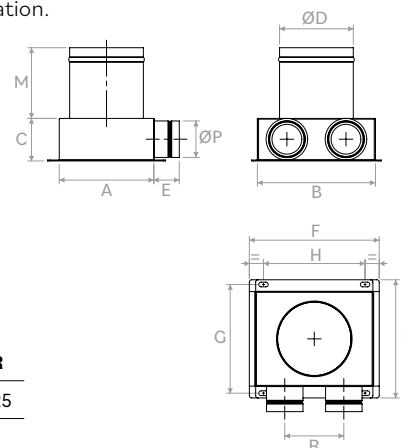



# VENTALOGIC

Ar puro Vida plena

**DISTRIBUÍDO POR: Lizgrácios, Lda.**

Rua Central, 34 Casal dos Claros  
2400-765 Amor Leiria

telef: 244 870 430  
info@lizgracios.com

**[www.ventalogic.com](http://www.ventalogic.com)**