


# UNIVERSE

## PLUGR



Raccord VMC pour tube ondulé 75/90 mm équipé d'un registre à iris pour la régulation du débit.  
Spigot for VMC corrugated hose 75/90 mm with iris damper for air flow adjustment.

## DESSINS | DRAWINGS

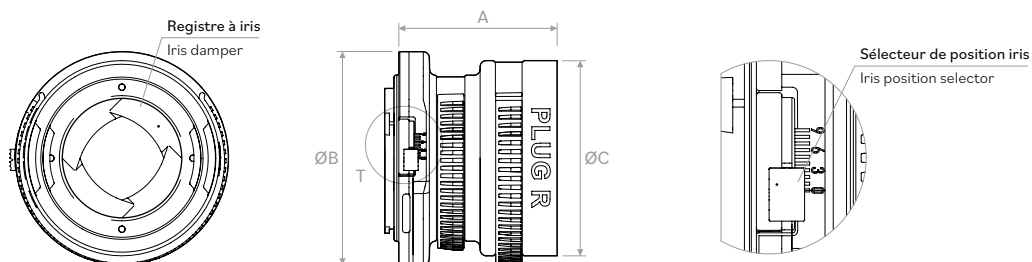

	A	ØB	ØC
mm	78	105	96

## PERFORMANCES | PERFORMANCES

**Données de perte de pression côté air testées dans un laboratoire indépendant selon la norme ISO 5801:2017**  
Air pressure drop data tested in an Independent Laboratory according to ISO 5801:2017

Position   Position	0	3	6	9
Débit d'air   Air flow rate (mc/h)	Pertes de pression côté air   Air pressure drop (pa)			
10	13	6,5	2,3	0,8
20	22,6	13,3	4,6	1,5
30	50,4	30,2	10,9	3,4
40	88,6	53,2	19,6	6,6
50	137,1	82,4	30,6	10,9



# VENTALOGIC

Ar puro Vida plena

**DISTRIBUÍDO POR: Lizgrácios,  
Lda. Rua Central, 34 Casal dos  
Claros 2400-765 Amor Leiria**

telef: 244 870 430  
info@lizgracios.com

**[www.ventalogic.com](http://www.ventalogic.com)**